


Karta Katalogowa

ZBIORNIK ŻELBETOWY 10m³

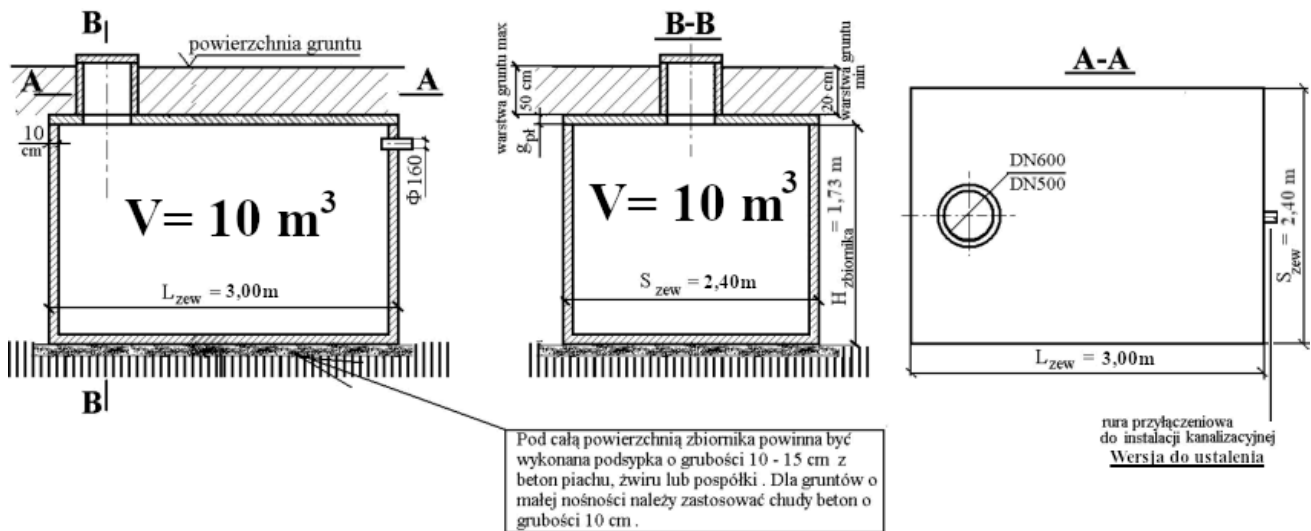

| | | | | |
|--------------------|--|---------------|---|---|
| Zbiornik | DŁUGOŚĆ WCM | SZEROKOŚĆ WCM | WYSOKOŚĆ POD POKRYWĘ WCM | |
| | 300 | 240 | 173 | |
| Płyta | STANDARDOWA | NAJAZD I | NAJAZD II | |
| | około 13cm | około 16cm | około 23cm | |
| Wykop pod zbiornik | DŁUGOŚĆ WCM | SZEROKOŚĆ WCM | GŁĘBOKOŚĆ WCM | |
| | 350 | 300 | 173 + wys. płyty + wys. komina/ów + wys.podsypki | |
| Co zawiera zestaw? | <ul style="list-style-type: none"> zbiornik płyta komina (wys 50cm) dekiel betonowy | | MONTAŻ | |
| | | | SZAMBO 1. klej 2. zbiornik malowany izolbetem | DESZCZÓWKA 1. pianka montażowa do betonu 2. zbiornik niemalowany izolbetem |
| Dodatkowe elementy | właz, kolejne kominy, rura ssawna (element w zbiorniku) | | | |
| Inne | <ul style="list-style-type: none"> prawidłowy wykop musi być wypoziomowany na dnie (równy) szambo można zasypać całkowicie po 3 dniach (jak zwiąże klej) zbiornik po montażu należy zalać wodą wejście rurą φ160 możliwe jest na krótszej ścianie - po uzgodnieniu | | | |